


Аксессуары


Изделие	Заказной номер	Спецификация	Присоединение	Применение
Вспомогательный контакт	MMS32KAUXT11	1NO+1NC	Спереди	HMMS-32K
	MMS32KAUXS11	1NO+1NC	Слева	
	MMS32K AUX S20	2NO	Слева	HMMS-80K
	MMS80KAUXS11	1NO+1NC		
	MMS80K AUX S20	2NO		
Аварийные контакты	MMS32KAHT1010	1 NO (сигнальные контакты), 1 NO (доп. контакты)	Слева	HMMS-32K
	MMS32KAHT1001	1 NO (сигнальные контакты), 1 NC (доп. контакты)		
	MMS32K AHT 0110	1 NC (сигнальные контакты), 1 NO (доп. контакты)		
	MMS32KAHT0101	1 NC (сигнальные контакты), 1 NC (доп. контакты)		
Устройство расщепления с помощью шунтирования	MMS32K SHT 240	AC 220/240 V	Справа	HMMS-32K
Устройство расщепления при пониженном напряжении	MMS32K UVT 240	AC 220/240 V		

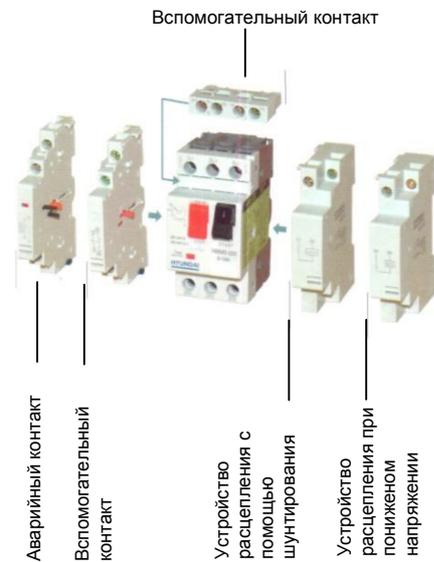


Применения для 3-х фазных электродвигателей категория AC-3

Заказной номер	Номинальный ток (А)	Диапазон регулировки номинального тока (А)	Мощность защитного двигателя, кВт., при напряжении					
			AC230/240V	400V	415V	440V	500V	690V
MMS32K OP 16	0.16	0.1-0.16	-	-	-	-	-	-
MMS32K OP 25	0.25	0.16-0.25	-	0.06	0.06	-	-	-
MMS32K OP 40	0.4	0.25-0.4	-	0.09	0.09	-	-	-
MMS32K OP 63	0.63	0.4-0.63	-	0.12	0.12	0.2	0.25	0.37
MMS32K 1P00	1	0.63-1	-	0.25	0.25	0.5	0.5	0.55
MMS32K 01P6	1.6	1-1.6	-	0.37	0.37	0.55	0.75	1.1
MMS32K 02P5	2.5	1.6-2.5	0.5	0.75	0.75	1.1	1.1	1.5
MMS32K 0004	4	2.5-4	0.5	1.5	1.5	2	2.2	3
MMS32K 06P3	6.3	4-6.3	1.1	2.2	2.2	3	3.7	4
MMS32K 0010	10	6-10	2.2	4	4	5	5.5	7.5
MMS32K 0014	14	9-14	3	5.5	5.5	7.5	7.5	9
MMS32K 0018	18	13-18	5	7.5	7.5	9	9	15
MMS32K 0023	23	17-23	6.5	11	11	11	11	18.5
MMS32K 0025	25	20-25	6.5	11	11	15	15	18.5
MMS32K 0032	32	24-32	10	15	15	18.5	20	22
MMS32K 0040	40	25-40	10	20	20	25	30	30
MMS32K 0063	63	40-63	20	30	35	40	50	60
MMS32K 0080	80	56-80	25	35	40	50	55	60

Размеры



HMMS-32K

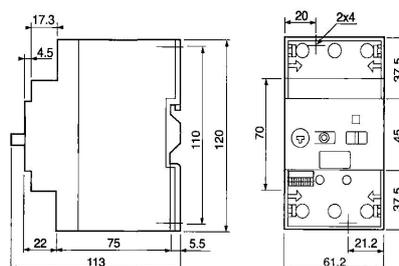

HMMS-80K