ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ КОНТАКТОРОВ МП2

Блок-контакт

➢ **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Предназначен для установки на контакторы МП2 до 800 А для увеличения количества вспомогательных контактов. Контакты являются самозачищающимися, что обеспечивает повышенную надежность вторичных электрических цепей.

Тип	Кол-во дополнительных контактов
F4-DN 22	(2НО+2НЗ)

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

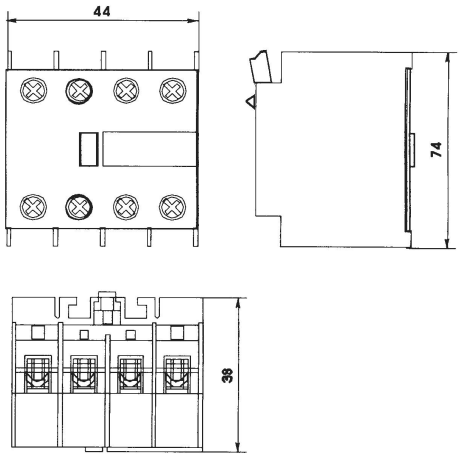

➢ **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Максим. напряжение AC/DC Un, В		600/440
Макс. коммутационная способность	U, В	400 В AC
	I, А (AC-1)	10
Сопротивление изоляции, МОм		≥10
Диапазон рабочих температур, °С		-40...+50
Механическая износостойкость, циклов		≥6x10^6

Пневматическая приставка выдержки времени



➢ **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Устанавливается на контакторы МП2 до 800 А . Предназначены для задержки замыкания (используется тип контакторов F5-DT) или размыкания (используется тип контакторов F5-DR) вспомогательных цепей с задержкой времени от 0,1 до 180 с. (регулируется).

Тип	Диапазон выдержки времени, с	Выдержка времени	Габаритные размеры	Номинальный ток коммутации In, А	Количество контактов
F5-DT0	0.1…3	При включении	44x47x38	10	1НО+1НЗ
F5-DT2	0.1…30				
F5-DT4	10…180				
F5-DR2	0.1…30	При отключении			
F5-DR4	10…180				
F5-DR0	0.1…3				

➢ **ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ**

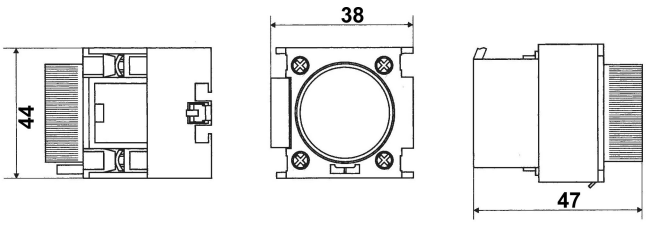

Катушки для контакторов

➢ **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Отдельно поставляемые катушки контакторов до 95 А позволяют быстро заменить катушку базового напряжения 220 В на катушку с напряжением 380 В AC или 24 В AC. По заказу возможны другие напряжения.

Тип	Напряжение, В	Для типов контакторов
CX1-D2	DC 24 В, AC 400 В	МП2-09...МП2-18
CX1-D4	DC 24 В, AC 400 В	МП2-25...МП2-32
CX1-D6	DC 24 В, AC 400 В	МП2-40...МП2-95