

НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ RV




➤ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для оконцевания жил проводов и кабелей опрессовкой.

Материал - луженая медь (латунь).

Изоляция — ПВХ не поддерживающий горение.

➤ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

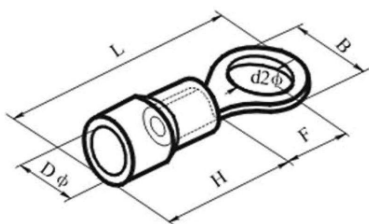

Тип	Размеры, мм						Сечение провода, мм ²	I _{max} , А
	d2	B	L	F	H	D		
RV1.25-3	3.2	5.7	17.8	4.95	10.0	4.3	0.5...1.5	19.0
RVS1.25-5	5.3	8.0	21.5	7.0				
RVS1.25-6	6.5	11.6	27.5	11.1				
RV2-3	3.2	6.6	17.8	4.3	10.0	4.9	1.5...2.5	27.0
RVS2-5	5.3	8.5	22.5	7.75				
RV2-6	6.5	12.0	27.6	11.0				
RV2-8	8.4	12.0	27.6	11.0				
RV3.5-4	4.3	8.0	24.5	7.7	12.5	6.2	2.5...4.0	37.0
RVS3.5-5	5.3	12.0	27.9	7.7				
RV3.5-6	6.5	12.0	27.9	7.7				
RVS5.5-6	6.5	12.0	31.5	13.0	12.5	6.7	4.0...6.0	48.0
RV5.5-8	8.4	15.0	33.7	13.7				
RV5.5-10	10.5	15.0	33.7	13.7				