


## ИЗОЛЯТОРЫ-ДЕРЖАТЕЛИ СИЛОВОЙ ШИНЫ SM

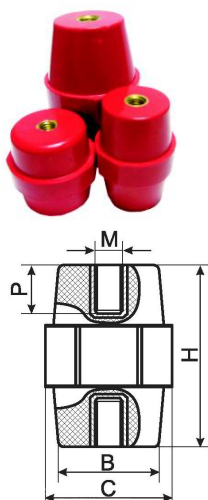

### ➤ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Изоляторы-держатели силовой шины SM предназначены для удобства монтажа силовых шин. Они обеспечивают одновременно удобство монтажа и изоляцию токоведущих шин от корпуса.

### ➤ ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	SM-25	SM-30	SM-35	SM-40	SM-51	SM-76
U пробоя, кВ	6	8	10	12	15	25
Предел прочности на разрыв (фунт)	500	550	600	650	1000	1500
H, (мм)	25	30	35	40	51	76
B, (мм)	24	26	28	33	30	36
P, (мм)	8	11	11	11	14	25
M, диаметр винта	6	8	8	8	8	10
C, (мм)	27	32	32	40	36	50
Вес, г	28	44	50	86	83	233